

機種名

# DAX401

品番. KXF-401D



- 高生産性、300mmウェハー対応ダイボンダー

機種名	DAX401
品番	KXF-401D
生産性	10 000 CPH (dry cycle)
ボンディング精度	XY $\pm 25 \mu\text{m}$ , $\theta \pm 0.5^\circ$ (3 $\sigma$ )
基板寸法	L 100 mm $\times$ W 25 mm $\sim$ L 270 mm $\times$ W 105 mm
ダイ寸法	1mm $\times$ 1mm $\sim$ 25.4mm $\times$ 25.4mm (0.25mm $\times$ 0.25 mm $\sim$ 25.4mm $\times$ 25.4 mm [オプション])
供給形態	Max.300 mm ウェハー
電源	三相 AC 200 V $\pm 10$ V, 4 kVA
空圧源	0.4 MPa以上, 30 L/min (A.N.R.)
設備寸法	W 2 325 mm $\times$ D 2 150 mm $\times$ H 1 430 mm
質量	2 300 kg



※生産性および精度などの値は、条件により多少異なる事があります。  
※詳細は、仕様説明書を参照願います。

高生産性を支える新技術

●協調動作で、待ち時間を無くした3ビーム構造

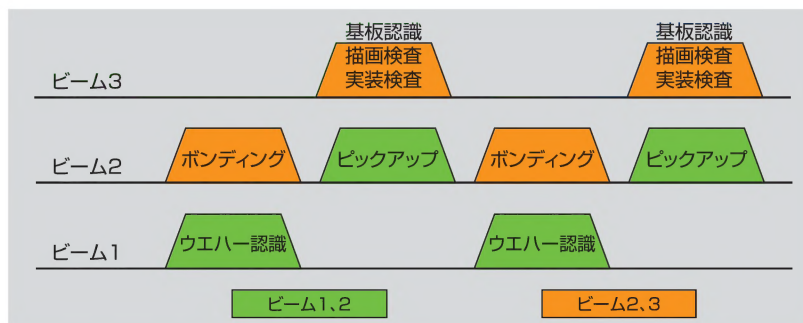



●CM402流用の世界初マルチ 8ノズルダイボンダー

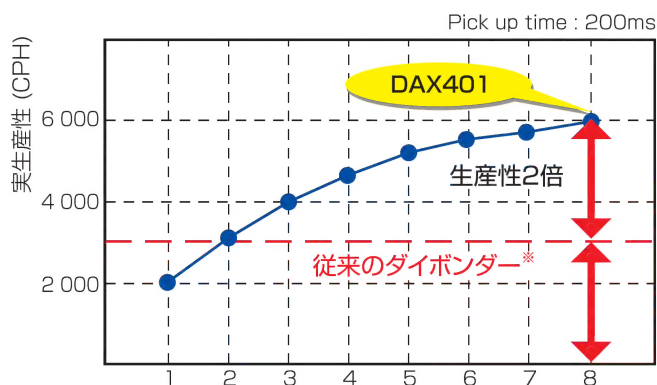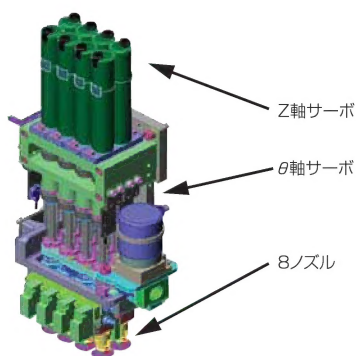

※当社従来機DA46L-H (KXF-392A)。値は条件により多少異なる事があります。

●新開発倍速エポキシ樹脂描画システム

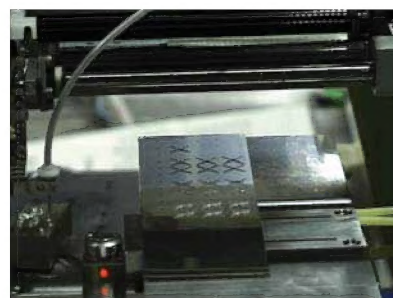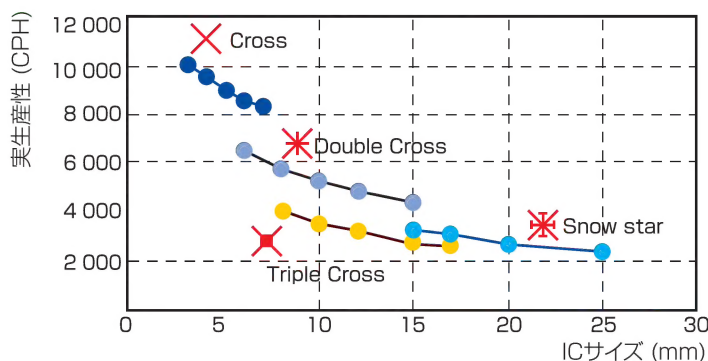

**eco ideas** 松下グループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます  
詳しくはホームページで [panasonic.co.jp/eco](http://panasonic.co.jp/eco)

**ハロー！環境技術**

エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

松下グループは、みなさんと共に「チーム・マイナス6%」に取り組んでいます。

**ISO 14001**

世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格ISO 14001:2004の認証を取得しています。

**安全に関するご注意** カタログの記載商品を安全に使用して頂くために、取扱いについては稼働時、停止時に拘わらず、設備付属の取扱説明書および設備の警告表示を十分確認した上で正しい作業を実施されますようお願い致します。

本カタログに記載の商品の中には「外国為替及び外国貿易法」で定められた規制貨物に該当する恐れのある商品（又は技術）が含まれております。該当商品（又は技術）を輸出する時又は国外に持ち出す時は、日本国政府の輸出許可が必要ですので、該当の有無を最寄りの営業所に必ずお問い合わせ下さい。

●お問い合わせは・・・

**DJK 第一実業株式会社**

●東京本社  
〒102-0084 東京都千代田区二番町11-19（興和二番町ビル）  
TEL: 03-5214-8760 FAX: 03-5214-8508

●大阪支店 ●名古屋支店 ●福岡支店 ●東北支店 ●札幌支店

**パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社**

ソリューション マーケティング総括部

●鳥栖：〒841-8585 佐賀県鳥栖市立石町長連 441-13  
TEL 0942-84-2648 / FAX 0942-84-2636

<http://panasonic.co.jp/pfsc/>

このカタログの記載内容は、2008年6月1日現在のものです。